

穀物搬送機

特長

- 1 バネコンベア搬送
- 2 フレキシブルホース使用
- 3 搬送距離(3m、5m)より選択
- 4 粉を傷めず、ホコリの発生も少ない




BS-30



仕様

品名	型式	搬送距離	ホッパー台	使用モーター	搬送量	機能
バネ搬送機	BS-30	3 m	650mm(長さ) 880mm(幅)	三相200V 1KW	6~8 ^ト / _時	満量停止 過負荷再起動 自動正回転
	BS-50	5 m	520mm(高さ)			

※ ホッパーは600mm角

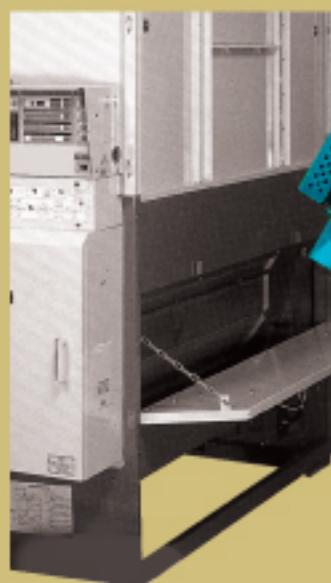

特長

- 1 スクリューコンベア搬送
- 2 電源(单相100V・三相200V)と搬送距離(1.5m・2m)より選択
- 3 粉を傷めず、ホコリの発生も少ない



TV-15M

仕様

品名	型式	使用モーター	搬送距離	排出高	ホッパー台	搬送量
グレンマスター	HC60	单相100V 150W	1.5 m	850mm(最大)	850mm(長さ) 850mm(幅) 550mm(高さ)	6~8 ^ト / _時
	HC60-2M	单相100V 250W	2 m	1,155mm(最大)		
	TV-15M	三相200V 400W	1.5 m	850mm(最大)		
	TV-20M	三相200V 400W	2 m	1,155mm(最大)		

※ ホッパーは800mm角

●製造元●

 笹川農機株式会社

本社 新潟県燕市杉名75 TEL(0256)63-4611(代)
FAX(0256)66-2346

●お問い合わせ●